

Рекомендации по эксплуатации ТСД

ПРИ РАБОТЕ С ТЕРМИНАЛАМИ СБОРА ДАННЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:




- Ронять, бросать, подвергать их любым механическим воздействиям.
- Чистить корпус и экран абразивными и химически активными веществами.
- Загрязнять контакты.
- Допускать попадание влаги на корпус и внутрь изделия.
- Подвергать нагреванию свыше +50°С или охлаждению до -20°С.
- Подвергать резким перепадам температур.
- Оставлять ТСД в условиях воздействия на него статического электричества.
- Разбирать (кроме функции при замене аккумуляторной батареи).
- Оставлять без присмотра.
- Класть вниз дисплеем.
- Класть на терминал тяжёлые предметы.
- Передавать другим лицам *(кроме непосредственного руководителя или ответственного лица за хранение ТМЦ, а в случае передачи на долгое время необходимо зафиксировать факт передачи в Журнале учёта ТМЦ).
- Пытаться крутить сканирующую головку терминала более чем на 90° от базового положения, указанного на рисунке выше. ПОВОРОТ *ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА 90° ВПРАВО И НА 90° ВЛЕВО ОТ БАЗОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ!
- Выключать во время работы.
- Сдирать краску с кнопок или наносить другие надписи на изделие.
- Использовать стилус (палочка-ручка в комплекте ТСД) в других целях, кроме подачи команд через сенсорный экран ТСД.
- При нажатии на клавиатуру использовать карандаш или другие острые предметы.
- Осуществлять операции в учётной системе базы данных, кроме предусмотренных штатным бизнес-процессом сотрудника.
- Покидать рабочее место на длительное время (более чем на 10 минут) с ТСД.
- Носить терминал без специально предусмотренных для работы чехлов и вспомогательных ремней.
- Работать с терминалом с грязными руками или в грязной одежде.
- Использовать терминал на солнце, около обогревательных батарей, а так же в областях повышенной влажности или при дожде и снеге.
- Подключать дополнительные аксессуары, не предусмотренные базовым бизнес-процессом.
- Удалять аккумуляторную батарею из включённого терминала.
- Допускать полную разрядку аккумуляторной батареи во время работы.

ЗА НАРУШЕНИЕ ДАННЫХ УСЛОВИЙ ПРИ РАБОТЕ С ТЕРМИНАЛАМИ СБОРА ДАННЫХ И ДРУГИМИ ТМЦ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫМИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ, ВИНОВНЫЕ ЛИЦА БУДУТ ПОДВЕРГНУТЫ ДИСЦИПЛИНАРНО-АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ, НАЧИНАЯ ОТ ШТРАФА (В РАЗМЕРЕ РАСЧИТАННОГО УЩЕРБА НАНЕСЁННОГО ОРГАНИЗАЦИИ), И ВПЛОТЬ ДО УВОЛЬНЕНИЯ.


ПРИ РАБОТЕ С ТЕРМИНАЛАМИ СБОРА ДАННЫХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- При получении / сдаче терминала по Журналу учёта ТМЦ, тщательно проверять ТСД на наличие внешних повреждений, работоспособность и комплектность.
- Бережно и аккуратно эксплуатировать терминал во время работы.
- В случае загрязнения, очищать терминал от грязи сухой чистой тряпкой.
- Периодически очищать окно инфракрасной сканирующей головки.
- Прежде чем открывать крышку терминала для замены аккумулятора, выключать питание ТСД.
- Следить за состоянием аккумулятора во время работы.
- При появлении на индикаторе знака разрядки аккумулятора, производить его замену (и только в крайнем случае зарядку терминала на подставке).
- При снятии / отключении аккумулятора от ТСД, не тянуть за металлические задвижки на задней стенке ТСД и не пытаться поддеть крышку острыми предметами, для открытия батарейного отсека необходимо просто потянуть ремень на себя!

Снятие / замена аккумулятора

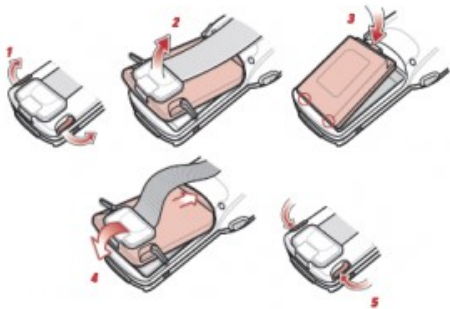

- Внимательно вставлять аккумулятор в терминал и в гнезда зарядного устройства. При правильной установке в Многопозиционное Зарядное Устройство должен загореться медленно мигающий светодиод на корпусе МЗУ или на самом терминале (в случае зарядки последнего на подставке).

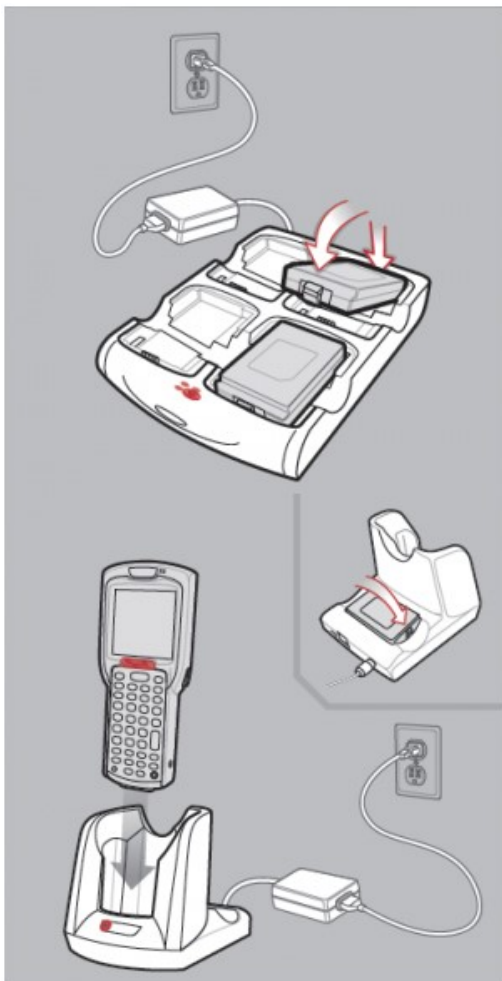

Среднее время зарядки аккумулятора – 6/8 часов.

КАЖДЫЙ ТЕРМИНАЛ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЙ В РАБОТЕ, ДОЛЖЕН ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ ЗАРЯЖАТЬСЯ В ТЕЧЕНИИ 8 ЧАСОВ ЧЕРЕЗ КРЕДЛ, ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАРЯДА ВНУТРЕННЕЙ БАТАРЕИ, ЗАДЕЙСТВОВАННОЙ ПРИ ЗАМЕНЕ ОСНОВНОГО АККУМУЛЯТОРА ТСД!

CRADLE - ОДНОПОЗИЦИОННОЕ НАСТОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО-ПОДСТАВКА ПОД ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ, ДЛЯ ЗАРЯДКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ

- [Инструкция по заливке ТСД Symbol](#)

Файлы			
1.jpg	15,2 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
2.jpg	17,4 КБ	13.05.2020	Межуев Антон
3.jpg	34,7 КБ	13.05.2020	Межуев Антон